


NOFISOL® Seal S 60/25

NOFISOL® Seal S 60/25 is een niet zelfdragende steenwolplaat ingesealed in een zwarte HDPE folie. De akoestisch zwarte plaat kan toegepast worden boven een verlaagde plafond en/of in de wand om de ruimte akoestiek te verbeteren.


Technische Data :

Lengte	: 1200 mm
Breedte	: 600 / 300 mm, overige maten in overleg
Dikte	: 25 mm
Vulling	: Steenwol 60 kg/m ³
Folie	: Mat zwarte HDPE Folie
Perforatie	: Micro geperforeerd
Dikte folie	: Akoestisch open, 0.03 mm

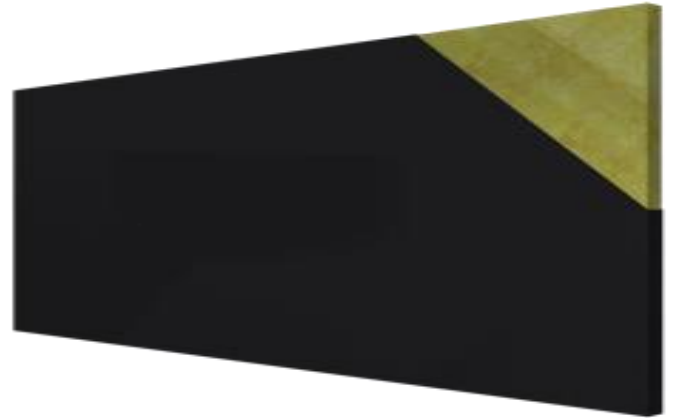

Geluidabsorptie

Plafond	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1k Hz	2k Hz	4k Hz
	0.14	0.57	1.01	0.94	0.97	0.94
1/3 oct.	0.31	0.75	0.97	0.87	1.00	0.86
	0.47	0.87	0.95	0.86	0.97	0.77
1/1 oct.	0.31	0.73	0.98	0.89	0.98	0.86
Wand						
	0.03	0.12	0.48	0.71	0.95	0.87
1/3 oct.	0.07	0.23	0.56	0.81	0.97	0.85
	0.12	0.35	0.65	0.87	0.94	0.82
1/1 oct.	0.07	0.23	0.56	0.80	0.95	0.85

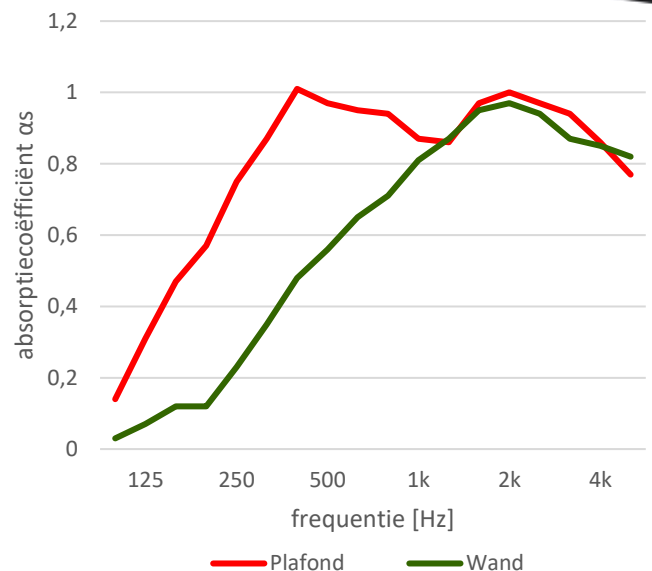

Plafond

Absorption	= Class A
α_w (ISO 11654)	= 0.95
SAA (ASTM-C423)	= 0.89

Wand

Absorption	= Class D
α_w (ISO 11654)	= 0.55
SAA (ASTM-C423)	= 0.64

Eurobrandklasse

Steenwol	: A1
PE Folie	: B-s1,d0

Sustainability

Cradle to Cradle Certified*	: Silver Level v3.1
Eurofin VOC	: Indoor Air Comfort Certified
Indoor Air Climate (VOC Emission)	: Class A

Verpakking

Op herbruikbare blokpallets voorzien van hoekbeschermers en wikkelfolie.

Nofisol Europe BV
Everdenberg 9-d
4902 TT Oosterhout

Postbus 4042
4900 CA Oosterhout

+31 (0)162 431 231
europe@nofisol.com
www.nofisol.com

KvK : 20124896
BTW nr : NL8156.99.761.B01
IBAN : NL46 RABO 0106 2819 33

